

design



Climatiseurs fenêtre

**MAY**

encastrable

Froid seul



R407 C




compact



**Airwell**  
La Clim, c'est Airwell.


**MAY 70 R407C**

Poids net : 37 kg  
Poids emballé : 40 kg

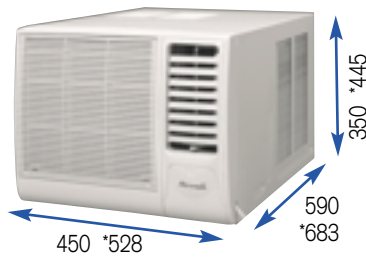

**MAY 90 R407C**

Poids net : 37 kg  
Poids emballé : 40 kg



\*Cotes de l'emballage


**MAY 110 R407C**

Poids net : 47 kg  
Poids emballé : 50,5 kg



**MAY 180 R407C**

Poids net : 61,5 kg  
Poids emballé : 65 kg

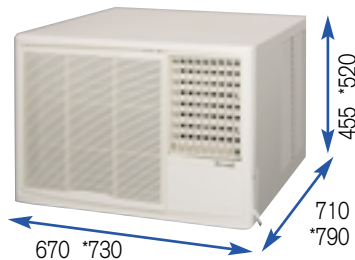

**MAY 220 R407C**

Poids net : 65,5 kg  
Poids emballé : 70 kg



**MAY Climatiseurs monoblocs encastrables.**

Ils assurent les fonctions d'utilisation suivantes :

- Ventilation
- Filtration
- Renouvellement d'air
- Refroidissement
- Déshumidification

Compacts, ils s'encastrent sans difficultés et à moindre coût dans une fenêtre ou un mur.

- Flux d'air traité orientable
- Dispositif de renouvellement d'air
- Régulation de température par thermostat
- Filtre régénérable

**SÉRIE MAY Froid seul**



MAY 70

MAY 90

MAY 110

MAY 180

MAY 220

| Réfrigérant                                    |           | R407C       |             |             |             |             |
|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Puissance frigorifique</b>                  | <b>kW</b> | <b>2,14</b> | <b>2,54</b> | <b>3,28</b> | <b>5</b>    | <b>6,1</b>  |
| Puissance absorbée                             | kW        | 0,82        | 1,06        | 1,46        | 2,08        | 2,54        |
| Débits d'air vitesse normale                   | m³/h      | 310         | 340         | 500         | 750         | 850         |
| Pression acoustique à 1 m (PV/GV)              | dB(A)     | 41/44       | 42/46       | 47/50       | 59 (GV)     | 59 (GV)     |
| <b>Alimentation électrique 1~230 V - 50 Hz</b> |           |             |             |             |             |             |
| Calibre fusible am                             | A         | 6           | 6           | 8           | 10          | 16          |
| Câble d'alimentation                           | mm²       | 3x1,5       | 3x1,5       | 3x1,5       | 3x1,5       | 3x1,5       |
| Type de compresseur                            |           | Rotatif     | Rotatif     | Rotatif     | Rotatif     | Rotatif     |
| Limite de fonctionnement Été                   |           |             |             | + 43 °C     |             |             |
| Poids  | kg        | 37          | 37          | 47          | 61,5        | 65,5        |
| Dimensions (LxPxH)                             | mm        | 450x590x350 | 450x590x350 | 560x610x375 | 670x710x455 | 670x710x455 |

Notas : Les valeurs sont exprimées sous une tension de 230V ou 3N~400V/50 Hz. (1) Puissance frigorifique nominale : Conditions internationales (Normes NF EN 255.2 / 814.2) - 27°C/19°C humide - Air extérieur : 35°C/24°C humide. (2) Pression acoustique globale en Dba (4m) aux conditions nominales: groupe extérieur en champ libre sur plan réfléchissant - groupe intérieur: installation dans un local de dimension moyenne, (PV-0,5s de réverbération).



**ACE Marketing**



Votre distributeur agréé



ACE - 1 bis, av. du 8 mai 1945 - Saint-Quentin-en-Yvelines  
F - 78284 Guyancourt Cedex  
Fax : +33 (0) 1 39 44 11 55 - Tel. : +33 (0) 1 39 44 78 00  
[www.airwell.com](http://www.airwell.com)

