

design



Climatiseurs fenêtre
MAY

Froid seul



R407 C



encastrable


compact



Airwell
La Clim, c'est Airwell.

MAY 70 R407C

Poids net : 37 kg
Poids emballé : 40 kg

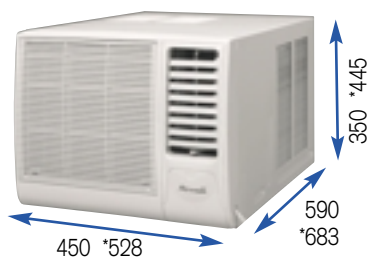

MAY 90 R407C

Poids net : 37 kg
Poids emballé : 40 kg

*Cotes de l'emballage


MAY 110 R407C

Poids net : 47 kg
Poids emballé : 50,5 kg



MAY 180 R407C

Poids net : 61,5 kg
Poids emballé : 65 kg

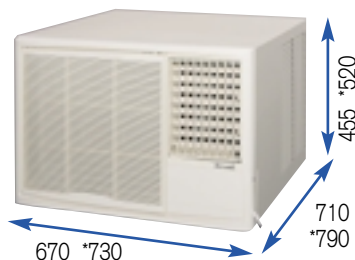

MAY 220 R407C

Poids net : 65,5 kg
Poids emballé : 70 kg



MAY Climatiseurs monoblocs encastrables.

Ils assurent les fonctions d'utilisation suivantes :

- Ventilation
- Filtration
- Renouvellement d'air
- Refroidissement
- Déshumidification

Compacts, ils s'encastrent sans difficultés et à moindre coût dans une fenêtre ou un mur.

- Flux d'air traité orientable
- Dispositif de renouvellement d'air
- Régulation de température par thermostat
- Filtre régénérable

SÉRIE MAY **Froid seul**



MAY 70

MAY 90

MAY 110

MAY 180

MAY 220

Réfrigérant		R407C				
Puissance frigorifique	kW	2,14	2,54	3,28	5	6,1
Puissance absorbée	kW	0,82	1,06	1,46	2,08	2,54
Débits d'air vitesse normale	m³/h	310	340	500	750	850
Pression acoustique à 1 m (PV/GV)	dB(A)	41/44	42/46	47/50	59 (GV)	59 (GV)
Alimentation électrique 1~230 V - 50 Hz						
Calibre fusible am	A	6	6	8	10	16
Câble d'alimentation	mm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif
Limite de fonctionnement Été				+ 43 °C		
Poids	kg	37	37	47	61,5	65,5
Dimensions (LxPxH)	mm	450x590x350	450x590x350	560x610x375	670x710x455	670x710x455

Notas : Les valeurs sont exprimées sous une tension de 230V ou 3N~400V/50 Hz. (1) Puissance frigorifique nominale : Conditions internationales (Normes NF EN 255.2 / 814.2) - 27°C/19°C humide - Air extérieur : 35°C/24°C humide. (2) Pression acoustique globale en Dba (4m) aux conditions nominales: groupe extérieur en champ libre sur plan réfléchissant - groupe intérieur: installation dans un local de dimension moyenne, (PV-0,5s de réverbération).



ACE Marketing



Votre distributeur agréé



ACE - 1 bis, av. du 8 mai 1945 - Saint-Quentin-en-Yvelines
F - 78284 Guyancourt Cedex
Fax : +33 (0) 1 39 44 11 55 - Tel. : +33 (0) 1 39 44 78 00
www.airwell.com

